ご使用の前に，この「取扱説明書」をよくお読みください。

MASPRO

CATV ディジタル セットトップ ボックス　取扱説明書

CATV DIGITAL SET TOP BOX

DST22M ケーブルモデム内蔵
DST22
DST22T

DST22M

マルチメディアの
MASPRO
＝マスプロ電工＝

ご加入のケーブルテレビ局によって，使用できるサービス・機能は異なります。

チャンネルサーチ

放送チャンネルが変更されたとき

受信できるチャンネル（BSディジタル放送，CATV1，CATV2，地上ディジタル放送）を調べて，受信チャンネルを設定します。

ご注意

「**地域設定**」(p.36)を行なってから，チャンネルサーチをしてください。

① 機器設定の選択

メニュー 押す

「**機器設定**」が選択されていることを確認して

決定 押す

② チャンネルサーチの選択

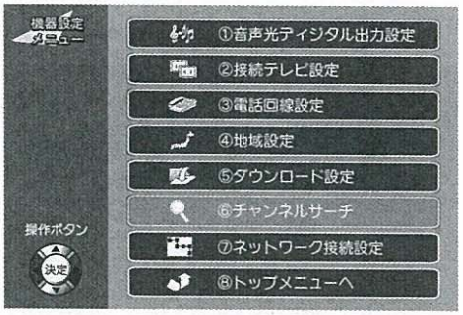

で「**チャンネルサーチ**」を選び

決定 押す

③ チャンネルサーチの開始

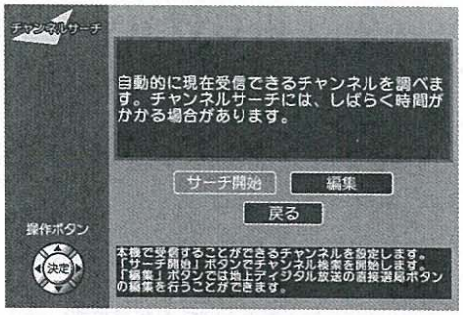

「**サーチ開始**」が選択されていることを確認して

決定 押す

（チャンネルサーチが開始されます）

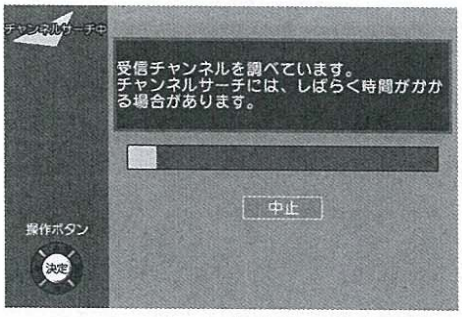

チャンネルサーチ中の画面

チャンネルサーチには，しばらく時間がかかります

チャンネルサーチを中止する場合

決定 押す

チャンネルサーチっづき

必ず行なってください

④ チャンネルサーチ終了の確認

チャンネルサーチ終了を確認し

(決定) 押す

⑤ チャンネルサーチの終了

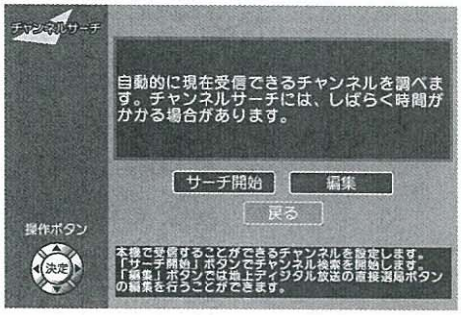

チャンネルサーチが終了したら

 で「**戻る**」にカーソルを合わせ

(決定) 押す
(「**機器設定メニュー**」に戻ります)